


P12.5 户外高亮双色模组技术参数

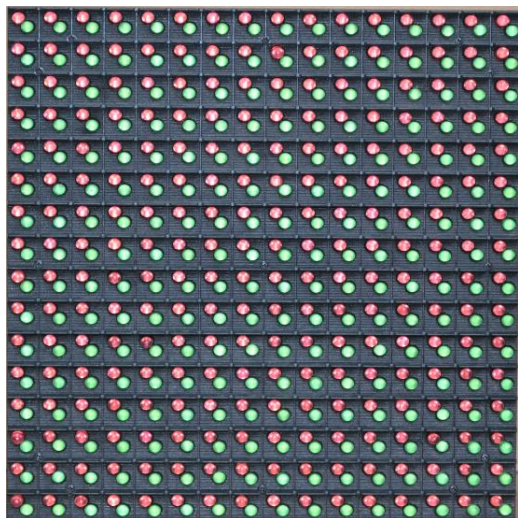

单元板尺寸 Dimension	(W) 200mm*200mm (H)
点间距离 Pixel pitch	12.5mm
物理密度 Pixel Density	6400dot/ M ²
发光点颜色 Pixel configuration	1R1G
灯体 LED specification	DIP504
单元板分辨率 Pixel resolution	(W) 16点*16点 (H)
单元板最大功率 Average power	30W
接口类型 HUB	HUB12
最佳视角 Best viewing angle	H:>55 V:>35
最佳视距 Best viewing distance	10-200M
工作温度 Working temperature	-20~+65
单元板供电 Panel power supply	5V
屏体供电 Screen power supply	AC220V—AC250V
最大功率 Max power	750W/ M ²
平均功率 Average power	250W/ M ²
驱动器件 Driving device	MBI 恒流驱动 Constant current drive
扫描方式 Drive type	静态
防护等级	≥IP65
LED灯平整度	≤±1mm
亮度 Brightness	≥20000cd/m ²
使用寿命 Life span	10万小时 100000Hours
设计优势	灯匀点分开, 过载过流, 性能稳定