

Unilumin 洲明
股票代码: 300232

洲明商显产品简介



目录

一、UTV III LED一体机

二、UTV-B壁画屏

三、UTV-P海报屏



UTV III LED一体机

显示光彩世界 照明幸福生活
DISPLAY A GLORIOUS WORLD LIGHTING A HAPPY LIFE

	屏幕尺寸	136"	176"
基本参数	分辨率(W×H)	1920×1120	2048x1024
	白平衡亮度(cd/m ²)	210	
	对比度	5000:1	
	色温 (K)	2000 ~ 9300可调	
	水平/垂直视角 (°)	160 /140	
	刷新率 (Hz)	≥1920	
	物理参数	边框颜色	黑色
屏体尺寸 (mm)		3000×1750×38	4000 x2000 x38
重量 (kg)		140	180
环境参数	使用温度 (°C)	-10至+40°C	
	使用湿度 (RH)	10%至80% 无结霜	
电力参数	使用电压	100-240VAC 50/60Hz	
	最大功耗 (W)	1500	2000
功能参数	1.屏体自带功能按键板，可支持调节亮度，声音，休眠，开关机； 2.支持多路HDMI输入/输出，USB输入； 3.支持定时开关机；支持无线投屏，遥控。		

ALL IN ONE一体机

一键开机

38mm超薄屏体

超级简便DIY安装

1600w最大功耗

智能电源系统

集成最好的音响品牌

BOSE
硬件一体打包销售



内置Android智能系统

智能投屏会议系统

智能遥控掌控内容

定制洲明内容推送云平台 Unicast

WIFI 蓝牙 HDMI 网口

软件随心所欲



DIY安装，2人4小时

有安装墙即可快速安装





③

DIY安装,一键启动,上手即用
DIY installation, one key start, touch-and-go


Unilumin 洲明

屏幕完全前维护,可实现3秒更换模组
Fully front maintenance for screen, only three seconds to replace module

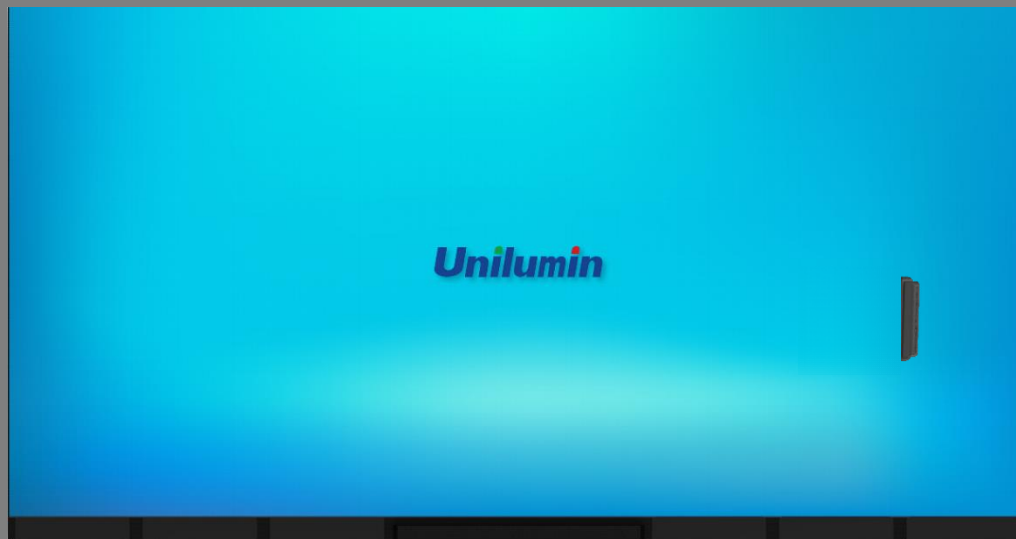

一键开机

10秒启动速度
无须繁琐步骤
无须专业人员

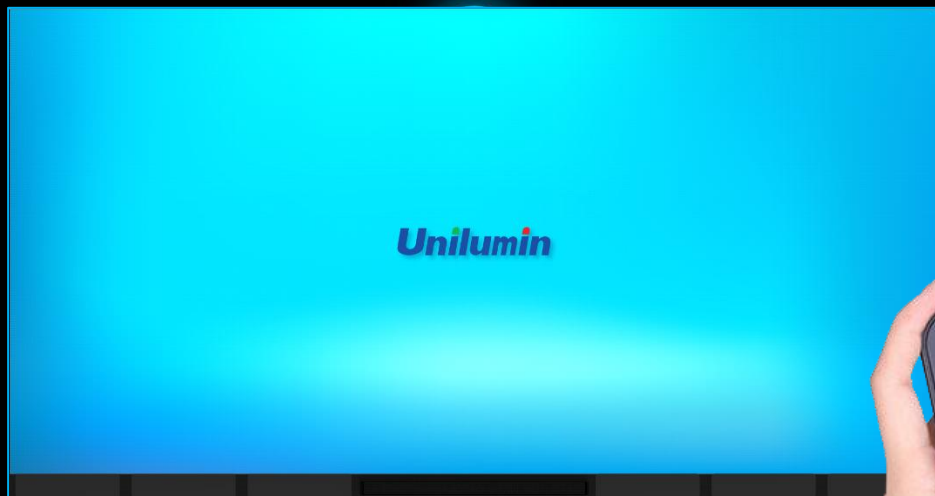

标配高端遥控器
控制屏体一切内容



无线投屏——针对会议优化

轻轻一按，妙不可言


USB

USB 输入

HDMI

HDMI输入

洲明内容推送平台UNICAST

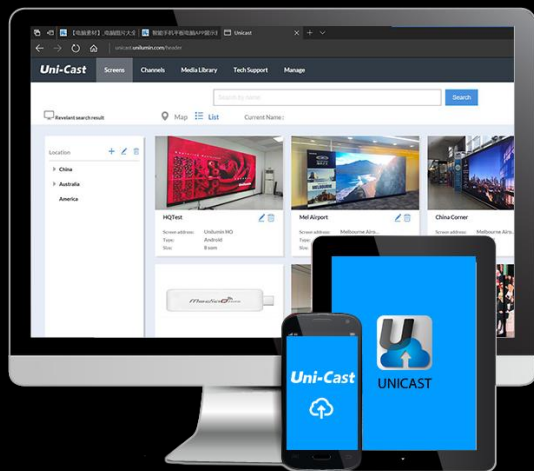

阿里云托管,
授权客户账号

UTVIII

UTVIII

UTVIII

同体积最好的音响系统——BOSE回音壁



一体化包装，打包销售





应用场合

高端会议室应用




应用场合


LCD 3x3拼接屏

空间局促，无控制室位置

UTVIII和LCD的对比
Comparison of UTVIII and LCD

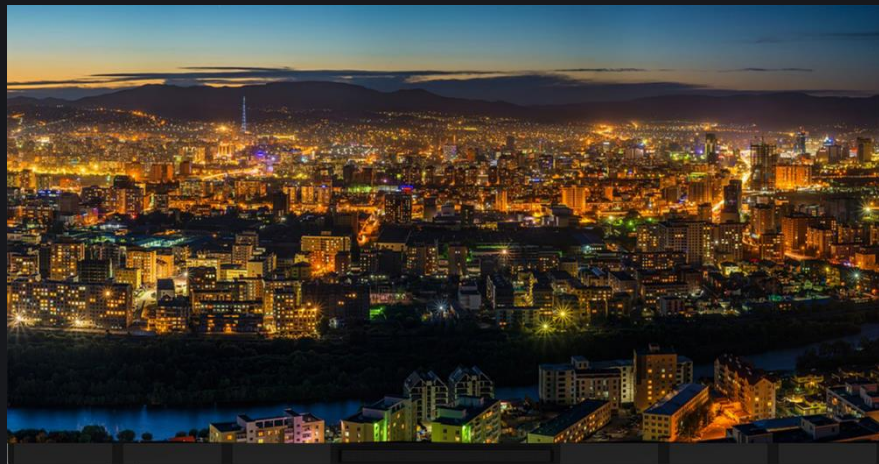

UTVIII:真实还原实物
UTVIII: Visual reduction

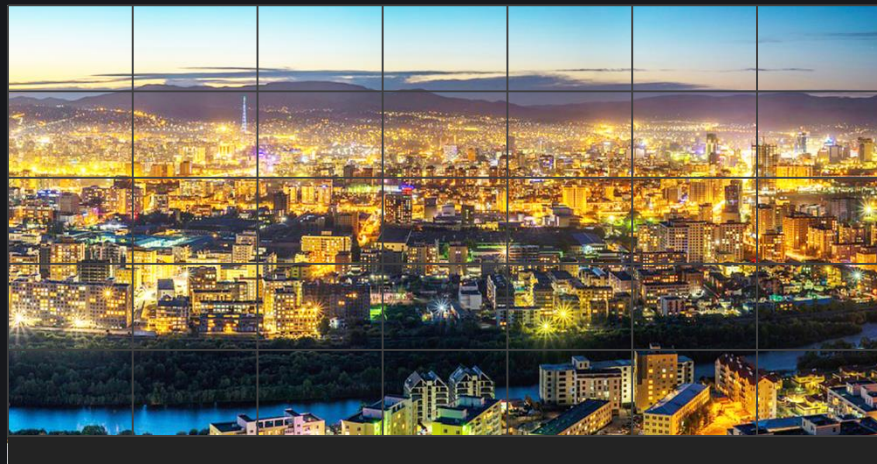

传统LCD:有拼缝、色彩失真
LCD: Color distortion with gap

UTV

A completely new generation
of high-density LED display.



应用场合

办公室

需要实时交互式场所



Cloud system



Reception Desk

应用场合

前台、小礼堂

内容快速更换



应用场合

走廊，机场等

轻量装修要求

轻薄，简约，智能



UTV-B

简约，不简单
智能大尺寸LED壁画屏



结合行业最新的全铝外框工艺设计与汽车烤漆技术，呈现时尚简约的一体化外观，屏体厚度仅为35mm。



为满足点间距不断缩小的市场需求，UTV-B只需更换显示模块而不需更换其它硬件结构，便可达到产品升级并满足市场最新显示需求。



P1.3



P1.8



P2.5

内置洲明深度开发系统，实现了系统零设置，通电即可使用。
可通过Wifi和USB、HDMI更新内置媒体播放器的播放内容，
内置5G存储空间，支持几乎全部视频和图片格式。



HDMI



USB



WIFI

采用DDR的Flash存储芯片，记录存储及管理显示模块的数据信息，模组之间可任意调换位置，无色差；
通过网络进行集群控制与管理，在办公室或在家便可将内容推送至全球的屏体内，并实现监控管理，提高协同工作效率。



仅需2小时即可完成安装，
无需大型复杂钢结构支撑。
便捷多元化的空间展示，
链接更多领域。



吊装



壁挂装




座地装

模组附带的智能控制板，热插拔信号和电源接插方式以及可靠的永磁保护系统，只需5秒便可实现模组的前维护，屏体背后无需预留维护空间。



模组4:3比例设计，便于将屏幕扩展为16:9的常规比例及常用分辨率，以达到更好视频传输，内容扩展的效果，带给你身临其境的视觉体验。

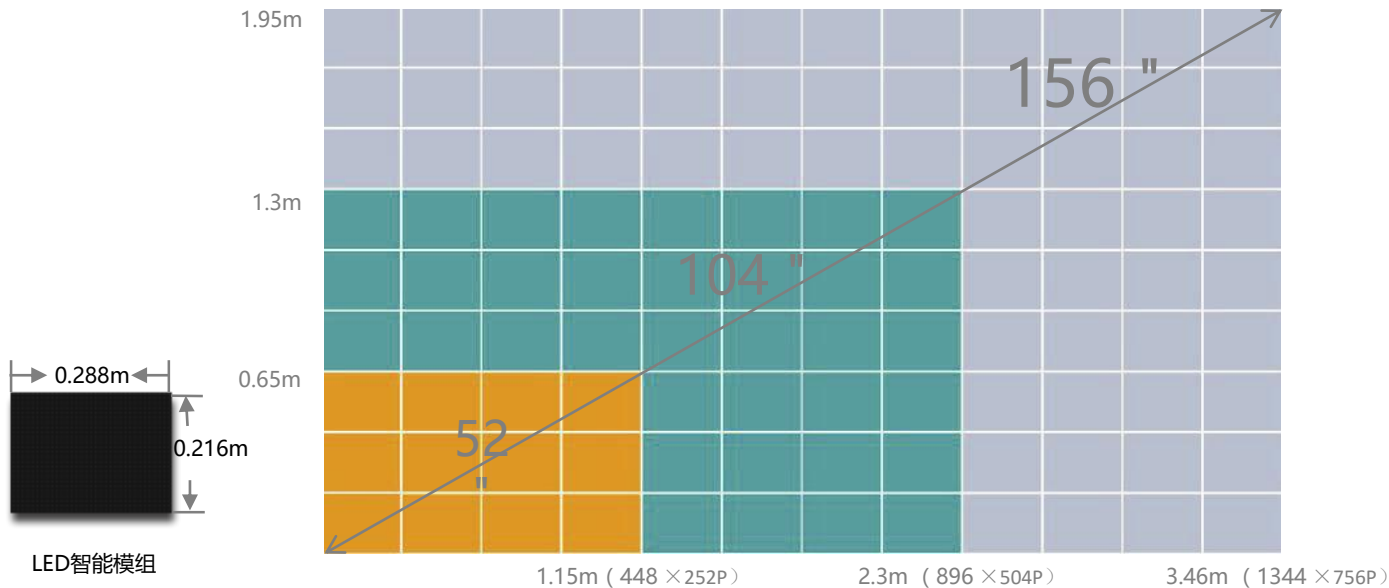


若屏幕分辨率大于1920x1080，则需要外接设备、视频处理器

技术参数

产品型号	UTV-B									
像素间距	2.5mm					1.8 mm				
LED配置	SMD2121					SMD1515				
模组尺寸(W xH)	288x216 mm									
模组分辨率	112x84					160x120				
产品尺寸	52 "	104 "	118 "	156 "	200 "	52 "	104 "	118 "	156 "	200 "
模组数量	4x3	8x6	9x7	12x9	16x12	4x3	8x6	9x7	12x9	16x12
像素密度	112896	451584	592704	1016064	1806336	230400	921600	1209600	2073600	3686400
屏体厚度	35 mm									
屏体材质	铝合金									
外框颜色	7种任选									
重量	23 kg/m ²									
亮度	> 1000cd/m ²									
扫描方式	1/28					1/30				
可视角度(垂直/水平)	160°/160°									
显示颜色	4.4万亿									
刷新率	≥3600Hz									
对比度	3000:1									
最大功耗/平均功耗	656/190 W/m ²									
驱动方式	恒流驱动									
工作电压	AC100~240 V									
换帧频率	50-60 Hz									
信号输出	HDMI (可选)									
支持视频文件	MPEG-2/H.264									
工作温度/湿度	-10°C~+50°C/10~80%RH									
工作寿命(50%亮度)	≥100000 Hrs									

应用场合

Unilumin 洲明
股票代码: 300232

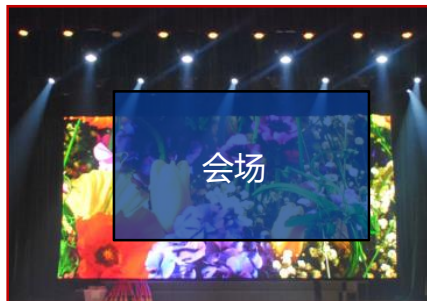

应用案例



应用案例



应用案例



应用案例



应用案例



应用案例

画出下列物体在水中所受浮力的示意图



UTV-P海报屏

原创团队 智能交付



产品优势

Unilumin 洲明
股票代码: 300232



一体化机身




便捷化更新迭代



联网云控管理



即插即用



安装、显示灵活多样





一体机机身

极致轻薄

便携移动与安装

铝合金一体化边框

多色可选



- 法拉利红
- 时尚咖
- 香槟金
- 宝石蓝
- 尊贵紫
- 典雅银
- 玛瑙绿

2

便捷化更新迭代

为满足点间距不断缩小的市场需求，海报屏只需更换显示模块而不需更换其它硬件结构，便可达到产品升级并满足市场最新显示需求。



P1.3




P1.8



P2.5

联网云控管理

通过智能云控制系统，实现互联网集群管理，随时随地推送媒体内容并监控全球屏体状态

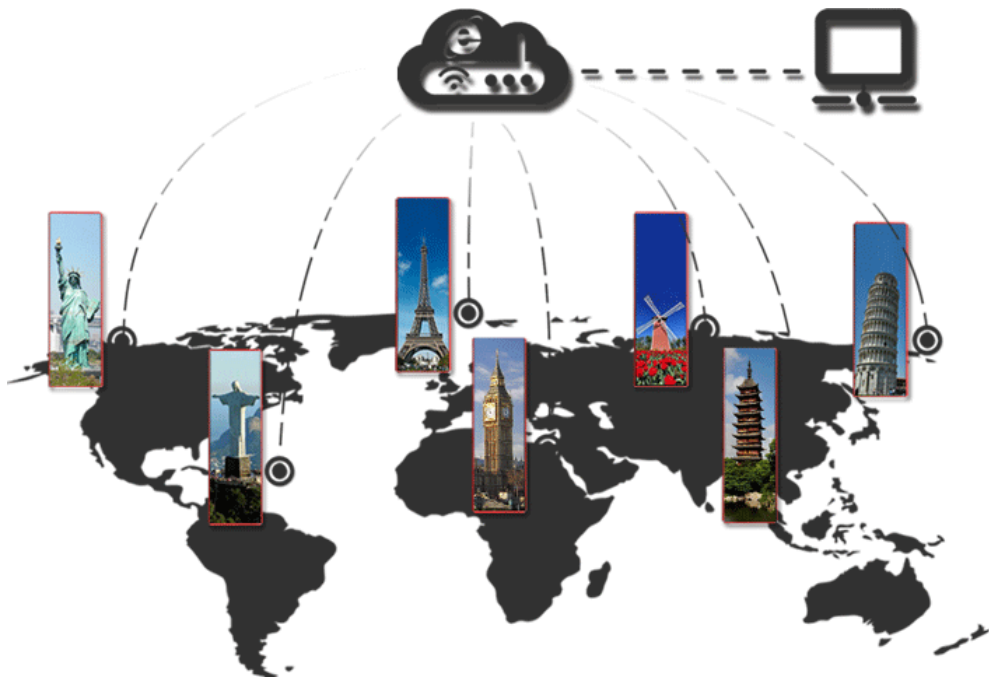



即插即用

参数0设置






显示灵活多样

可实现单屏播放、多屏单独播放、多屏同步播放、多屏级联播放



分屏模式

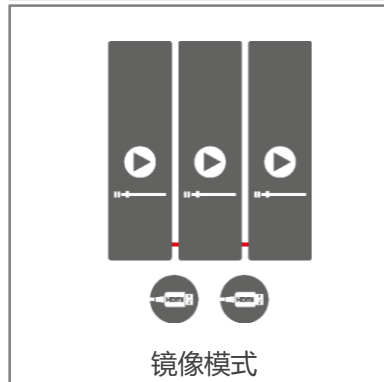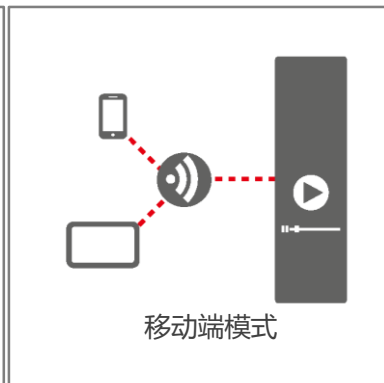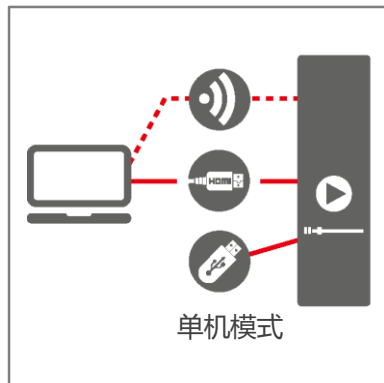


立、斜、吊、挂、拼




7

丰富的信号接口

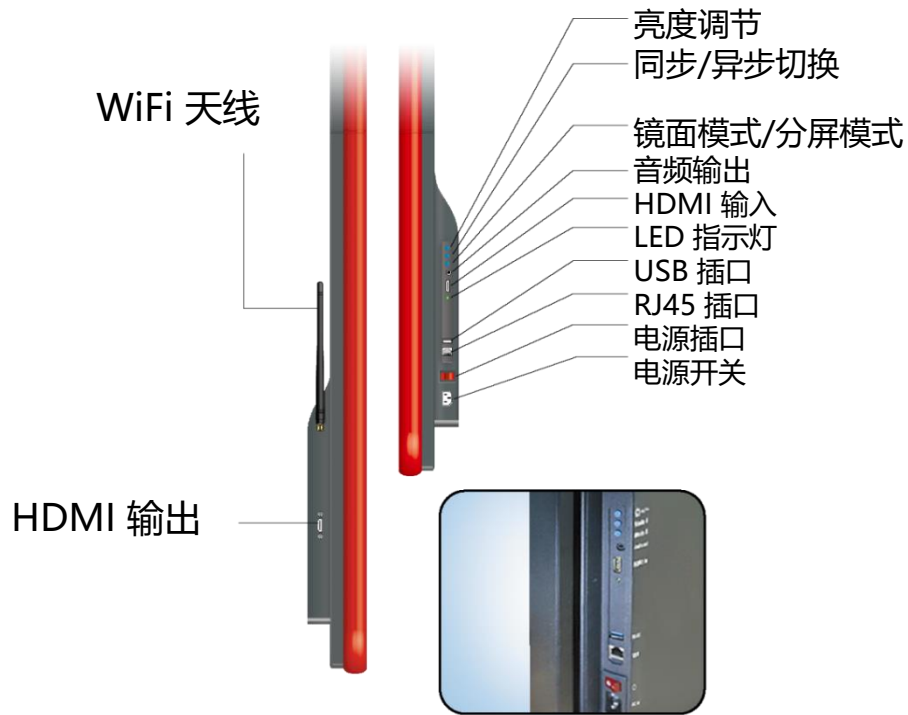

HDMI, Wifi, USB信号输入,
更加方便地播放展示您的内容。


产品尺寸

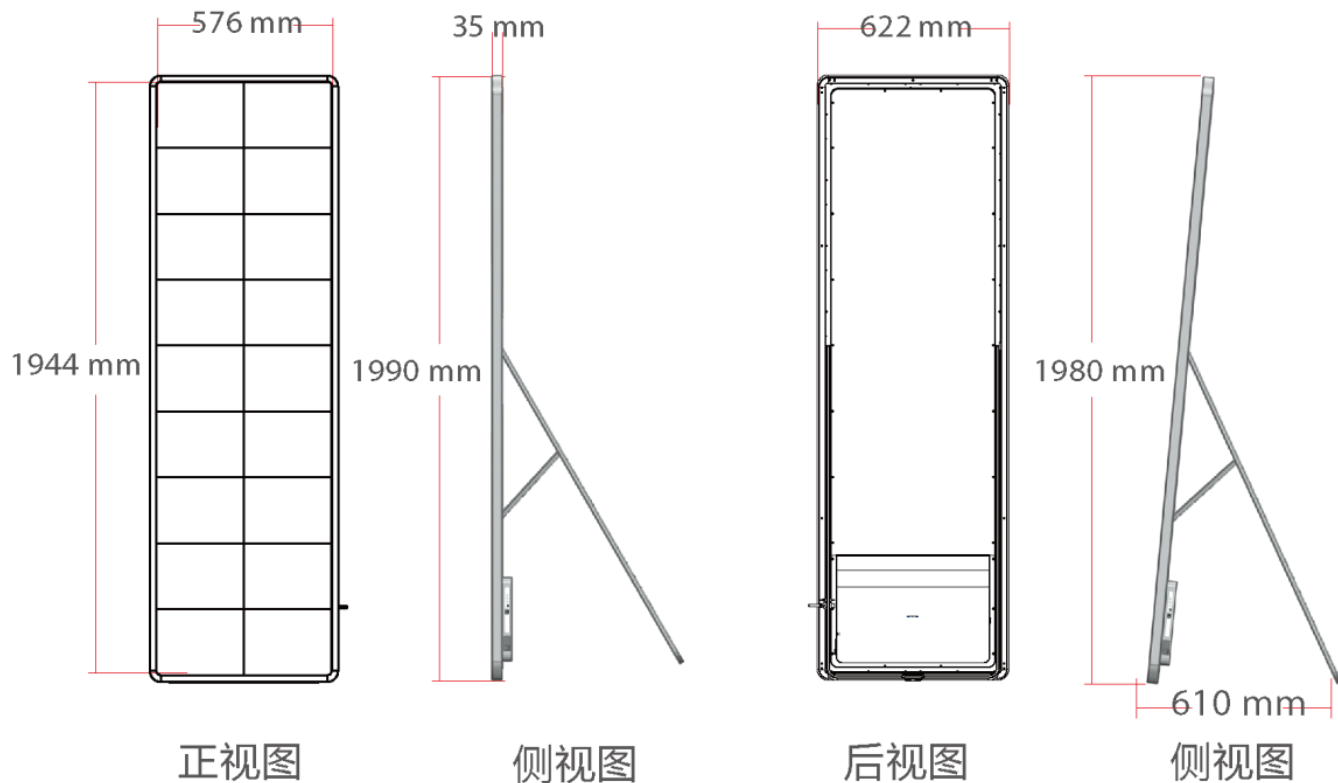

	参数名称	参数值
模组参数	模组尺寸 (WxH)	288 mm x 216mm
	模组分辨率 (WxH)	112x84
	扫描方式	1/28
箱体参数	模组排列 (WxH)	2 x9
	箱体分辨率 (WxH)	224 x756
	显示面积 (不含边)	1.12m ² (576 mm×1944 mm)
	框架尺寸 (WxHxD)	622 mm×1990 mm x 35 mm
	重量	35 kg/台
	供电要求	AC100 ~ 240V
	维护方式	前维护
屏体参数	最大功耗	600 W/台
	平均功耗	240 W/台
	可视角度	160°/160°
	白平衡亮度	≥1200 cd/m ²
	像素密度	169,344点/台
	对比度	3000:1
	灰度等级	12 Bits
	色彩处理能力	4.4百万
	刷新率	> 3600 Hz
	换帧频率	50/60 Hz
	工作温度/存储温度	-10°C~+50°C/-20°C~+55°C
	LED灯寿命典型值	≥100,000Hrs

配件

Unilumin 洲明
股票代码: 300232

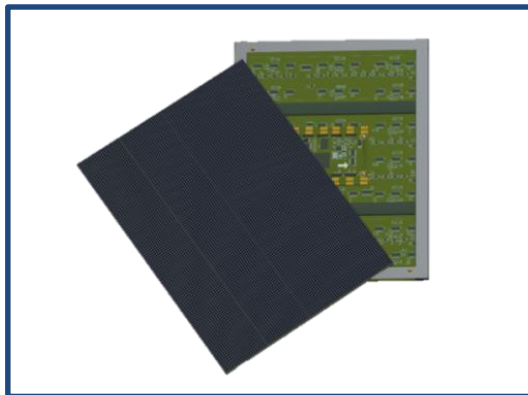

案例展示



品牌零售店

酒庄

电影院

车站



画廊



品牌服装店



Unilumin 洲明

股票代码: 300232

显示光彩世界 照明幸福生活

DISPLAY A GLORIOUS WORLD LIGHTING A HAPPY LIFE

深圳市洲明科技股份有限公司

总部：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号

生产制造中心：深圳市坪山新区兰景北路洲明第一科技园

Tel: 86-755-29918999 Fax: 86-755-29912092

E-mail: xiaoshou@unilumin.com www.unilumin.cn

服务热线: 400-677-3888 邮编: 518000

